

Portes rapides à empilement

PLANECLAIR PE I20 Labo

USAGE INTÉRIEUR / INTÉRIEUR




LA PORTE
POUR SALLES
BLANCHES


- + CONCEPTION POUR MILIEUX ASEPTISÉS
- + DECONTAMINATION OPTIMISÉE
- + NETTOYAGE FACILITÉ
- + MAÎTRISE DU FLUX D'AIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Encombrements en version moteur et coffret à droite

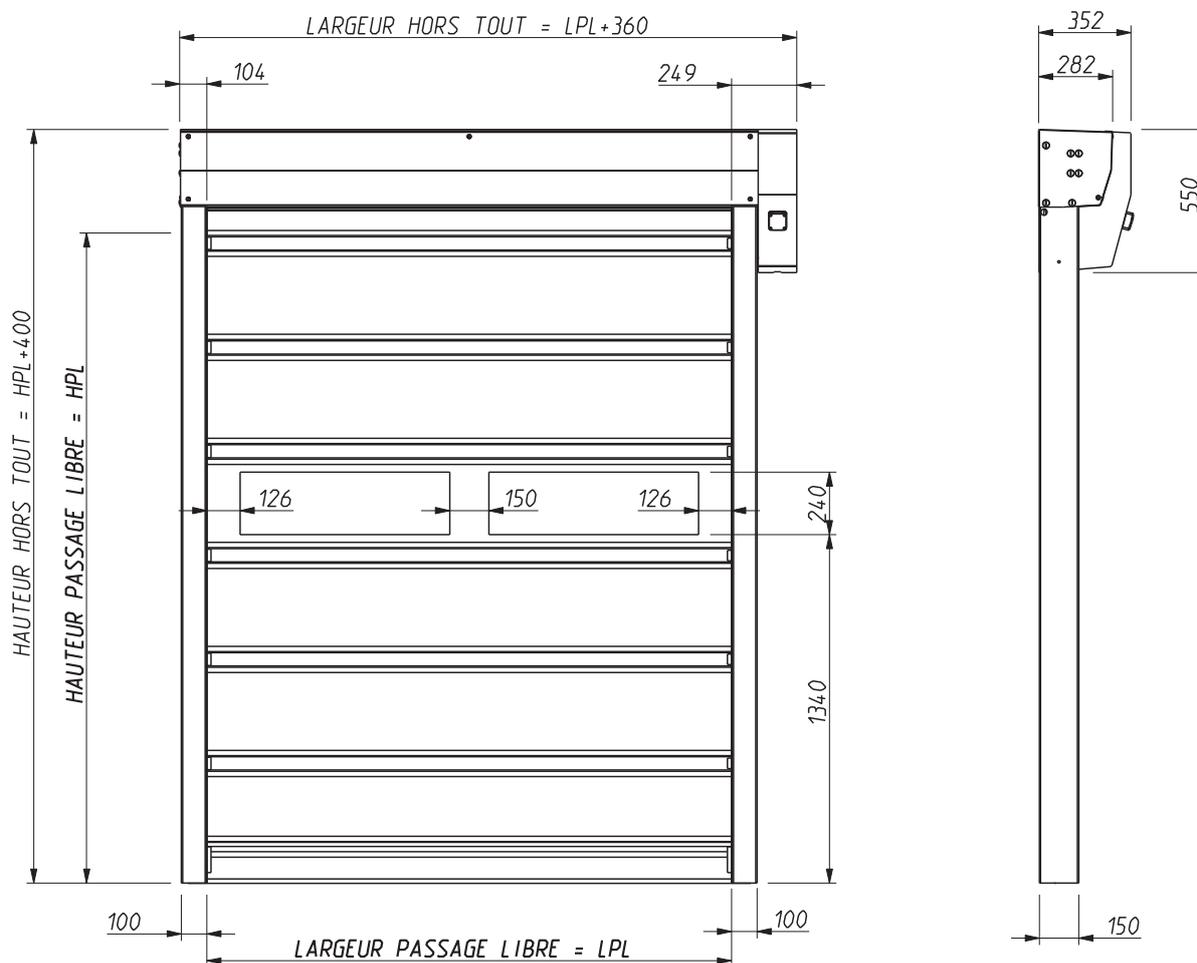

Caractéristiques	PE120
Dimensions maxi passage libre	Passage libre : L 4000 x H 4000 Hors tout : L = LPL + 360 - H = HPL + 400
Bâche	900 g/m ²
Bande de visibilité	1 en standard
Vitesse d'ouverture	Environ 1 m/s
Fins de course	Électroniques
Alimentation	400 ou 230 V Tri Protection 10A
Sécurité	Cellules intégrées et palpeur radio
Fréquence d'utilisation	Jusqu'à 1500 / 24 H

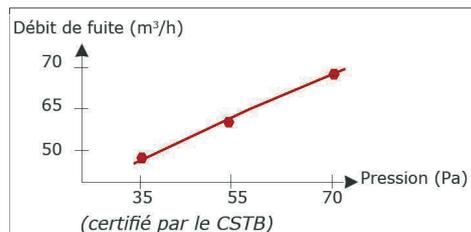

Cachet de l'installateur

GRUPE
ACCÉDIA

SAFIR et SAFIR industrie font partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes et fermetures collectives et industrielles.

